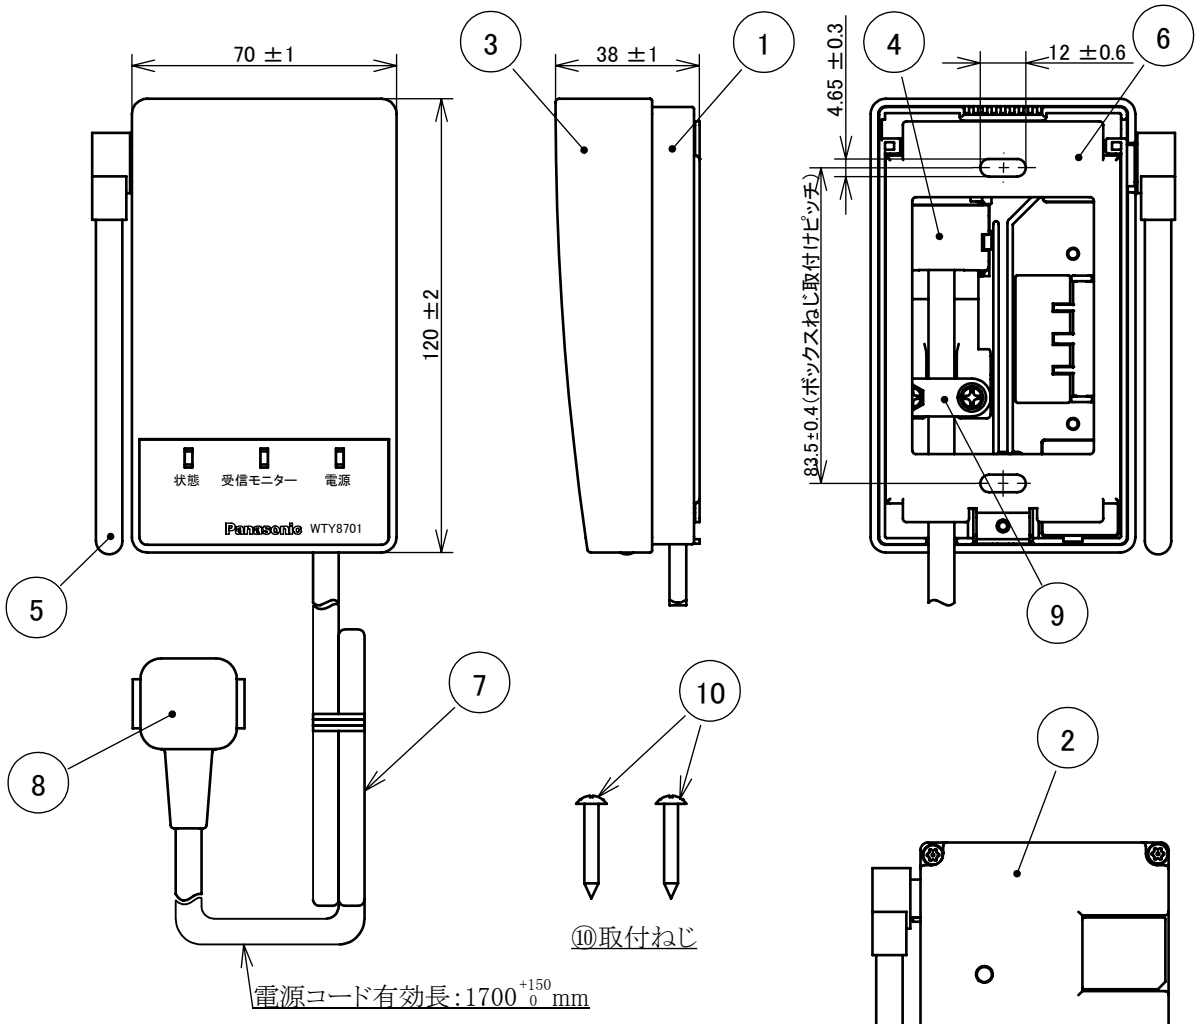

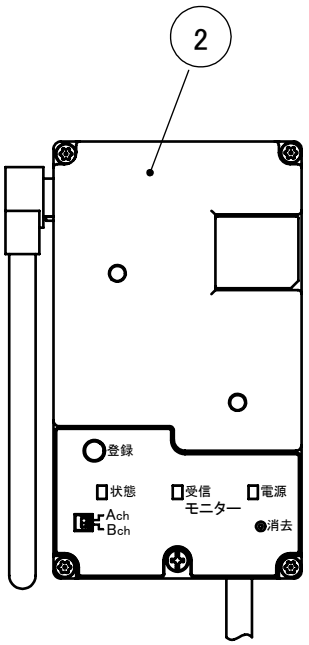

③外カバーを外した状態

定　　格	AC 100V 50/60Hz
使用周波数	426.0875 MHz、426.1125 MHz
電波到達距離	屋内見通し距離約30 m (使用場所の環境により短くなります)
適用電線	600Vビニル絶縁電線(IV), 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF) 600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線, 600Vポリエチレンケーブル φ1.6 mm Cu単線専用
適用発信器	MKN7531　アドバンスシリーズ用無線アダプタ WTY5641W　アドバンスシリーズ タッチ一括OFF発信器(マットホワイト)
適用受信器	アドバンスリンクモデル対応受信器
登録可能台数	本器に登録できる一括OFF発信器の最大数:　2個 一括OFF発信器に登録できる本器の最大数:　2個 本器に登録できる無線アダプタ数:　1個 無線アダプタに登録できる本器の最大数:　2個

番号	構成要素	材料	色彩	処理
10	取付ねじ	なべ頭ねじ4-20	―	3価クロメート処理 2個同梱
9	コード止め	ポリアセタール	ホワイト	
8	電源コード(プラグ部)	栓刃固定部:メラミン 栓刃:黄銅 ボディ:PVC	ボディ:ホワイト	
7	電源コード(コード部)	VCTFK 30/0.18×2	外被覆:ホワイト	
6	取付金具	SPCC(t1.2)	―	
5	アンテナ	SUS(スプリング) ETPV樹脂(カバー)	―	
4	端子カバー	ABS樹脂	グリーン	
3	外カバー	ABS樹脂	オフホワイト	
2	カバー	ABS樹脂	オフホワイト	
1	ボディ	ABS樹脂	オフホワイト	

商品仕様図

品番	WTY8701W	改	
品名	アドバンスシリーズ用　無線中継器		

パナソニック株式会社

(JIS A-4)　単位mm　第三角法

(HKC0410,D01,27,120101)