

〔モータ保護兼用〕  
サーキットブレーカ BCW-225

BCW-225

商 品 図 面

No. 1

全 2

1. 品番・定格

| 極数                                          | 品番         | 定格電流 | 定格絶縁電圧 | 定格電圧・定格遮断容量                                                                        | 適用電動機容量     |
|---------------------------------------------|------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2P                                          | BCW 21252K | 125A | AC600V | *JIS C8201-2-1 Ann2<br>Ue      Icu<br>・AC415V 25kA<br>・AC200V 50kA<br>・AC100V 50kA | —           |
|                                             | BCW 21501K | 150A |        |                                                                                    |             |
|                                             | BCW 2175K  | 175A |        |                                                                                    |             |
|                                             | BCW 2200K  | 200A |        |                                                                                    |             |
|                                             | BCW 2225K  | 225A |        |                                                                                    |             |
| 3P                                          | BCW 31252K | 125A |        |                                                                                    | 200V 30kW相当 |
|                                             | BCW 31501K | 150A |        |                                                                                    | 200V 37kW相当 |
|                                             | BCW 3175K  | 175A |        |                                                                                    | 200V 45kW相当 |
|                                             | BCW 3200K  | 200A |        |                                                                                    | —           |
|                                             | BCW 3225K  | 225A |        |                                                                                    | 200V 55kW相当 |
| ・製品重量            : 1. 4kg/2P      1. 6kg/3P |            |      |        |                                                                                    |             |

様

制定日

2008年 6月 16日

△ 2008/10/01 ブランド変更のため

△ 2012/01/01 社名変更のため

△

△

部長



課長



検印



作成



パナソニック株式会社

[モータ保護兼用]  
サーキットブレーカ BCW-225






BCW-225

商 品 図 面

No. 2

全 2

2. 図面

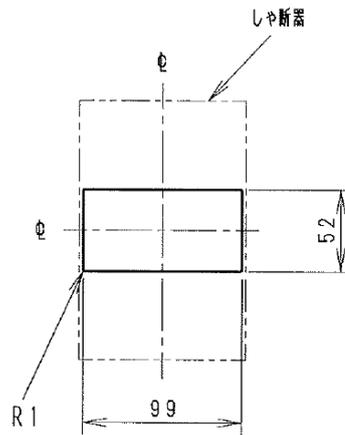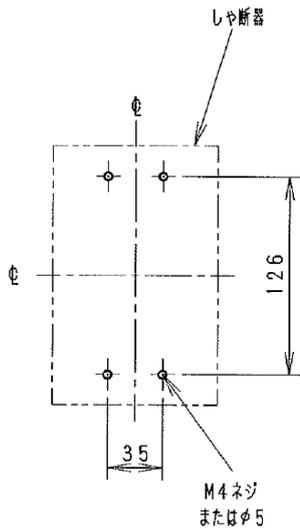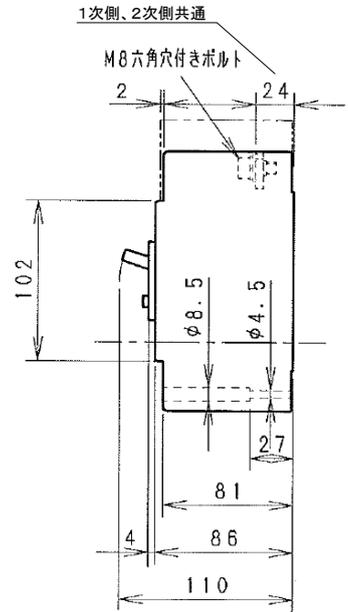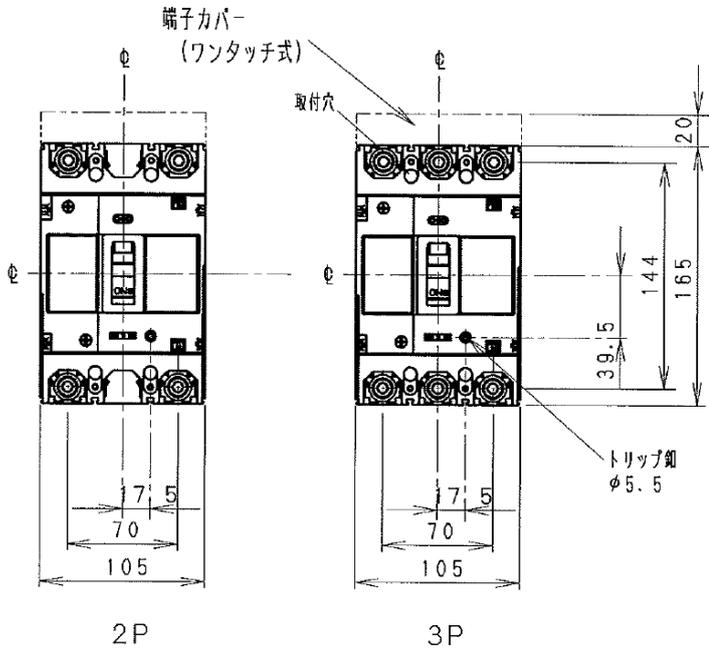

穴明寸法

穴明寸法はしゃ断器窓枠  
に対し、片側1の隙間を  
もたせたものです。

表板穴明寸法

導帯加工図