


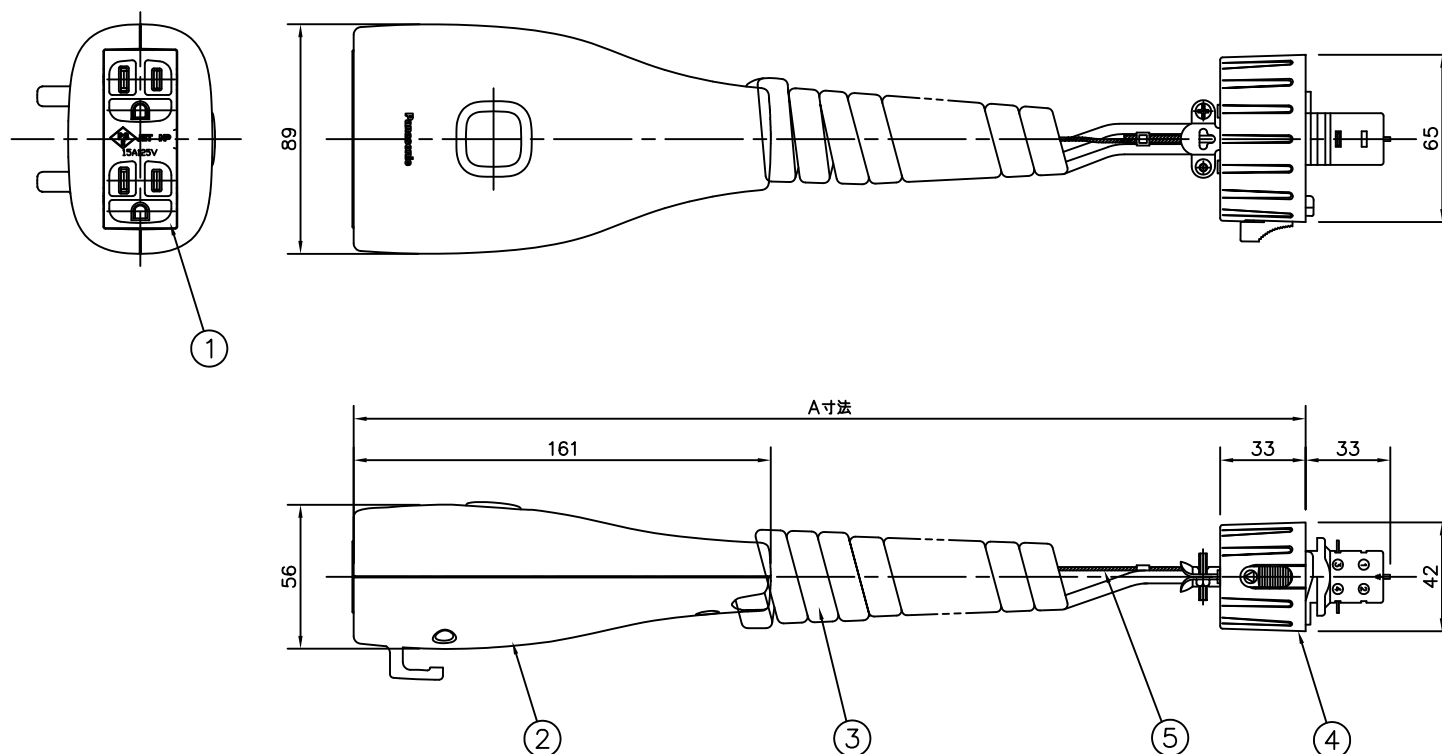

注) 1. 色調：ターミナルプラグ（ホワイト マンセル記号：N9.5）
リヤーコンセント本体及びコード（セラミックホワイト）

使用状態	A寸法
コード密着時長さ	800±100
コード最大引き伸ばし時長さ	1800±100

5	巻込み紐	テトロン		1	
4	ターミナルプラグ	ABS樹脂		1	
3	コード	すずめつき軟銅より線		1	2.0mm ²
2	リヤーコンセント本体	ABS樹脂		1	
1	コンセント	ユリア樹脂		1	接地付
番号	品名	材質	表面処理	数	備考
図名	ファクトライン30 リヤーコンセントプラグ（S型）				尺度 free
形式	接地2P15A125V・2コ用			2017年 3月21日	検図 設計 製図
図番	CB24668-B	品番	DH27751W	松信	渡辺 加藤

パナソニック株式会社

単位(mm) 第三角法 JIS-A3