
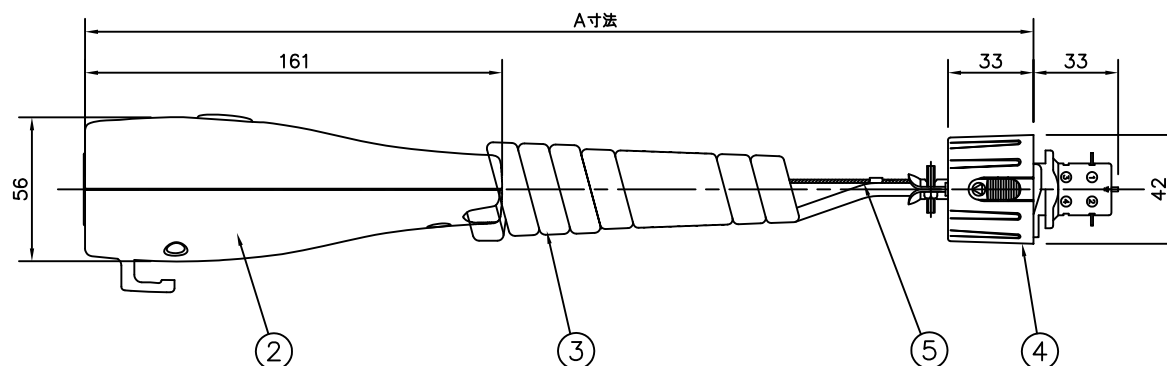
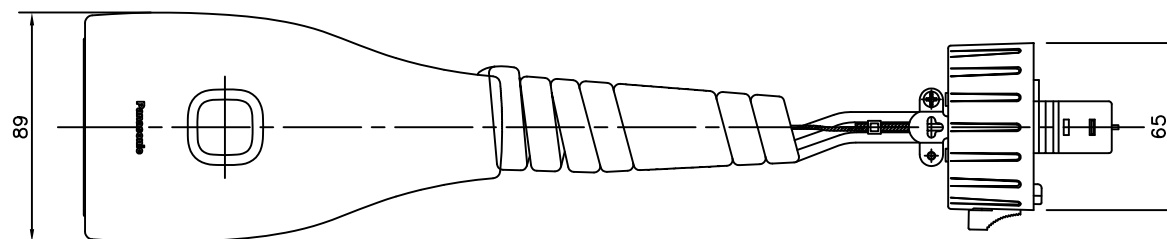


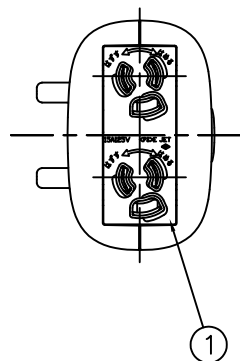

注) 1. 色調: ターミナルプラグ (ホワイト マンセル記号: N9. 5)
リレーコンセント本体及びコード (セラミックホワイト)

使用状態	A寸法
コード密着時長さ	800±100
コード最大引き伸ばし時長さ	1800±100

5	巻込み紐	テトロン		1	
4	ターミナルプラグ	ABS樹脂		1	
3	コード	すずめっき軟銅より線		1	2.0mm ²
2	リレーコンセント本体	ABS樹脂		1	
1	コンセント	ユリア樹脂		1	接地付抜け止め
番号	品名	材質	表面処理	数	備考

図名	ファクトライン30 リレーコンセントプラグ (L型)			尺度	free
形式	接地2P15A125V抜け止め・2コ用			2017年 3月21日	
図番	CB24671-B	品番	DH27791W	検図	設計 製図
				(松信)	(渡辺) (加藤)

パナソニック株式会社

単位(mm) 第三角法 JIS-A3