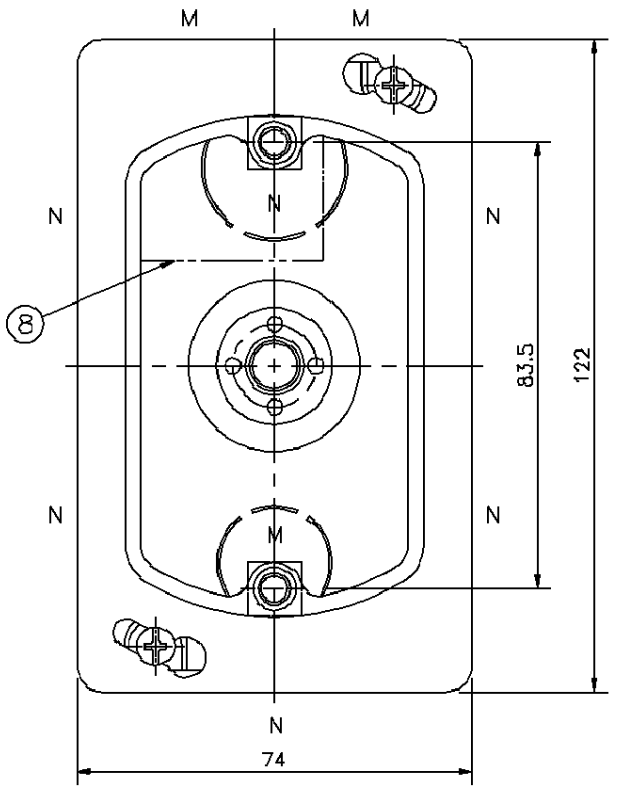

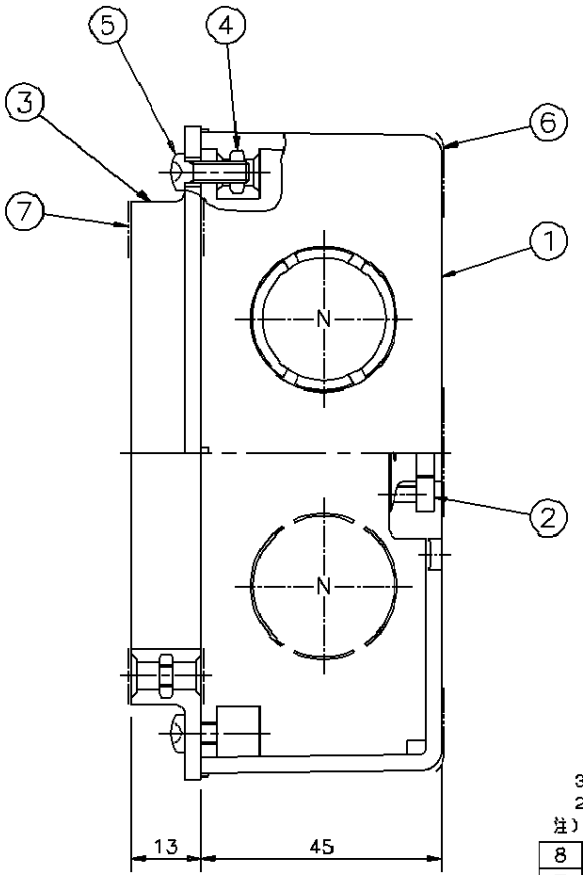

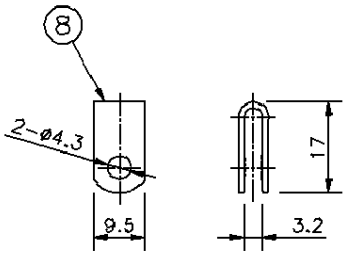

JIS C8435に適合
3. ボックス内にクランプ4ヶ，ポリエチレン袋詰めしています。
2. ノックアウトM−16（19）用 N−22（25）用
注）1. 自己消火性あり

番号	品名	材質	数	備考
8	クランプ	ナイロン66	4	(注参照)
7	アルミ箔		4	
6	絶縁テープ		3	30×18
5	土共用なべ小ねじ		2	M4×12
4	インサートナット		4	M4
3	カバー	塩ビ	1	
2	インサートナット		1	W3/8
1	本体	塩ビ	1	

図名	樹脂製ボックス 埋込スイッチボックス（カバー付）ノックアウト付		尺度	free
形式	1コ用 3分スタット付		2010年 2月22日	
			検図	設計	製図
図番	CD25372−C	品番 DM59111	吉野	林	川口

パナソニック電工株式会社

単位(mm) 第三角法 JIS−A3