
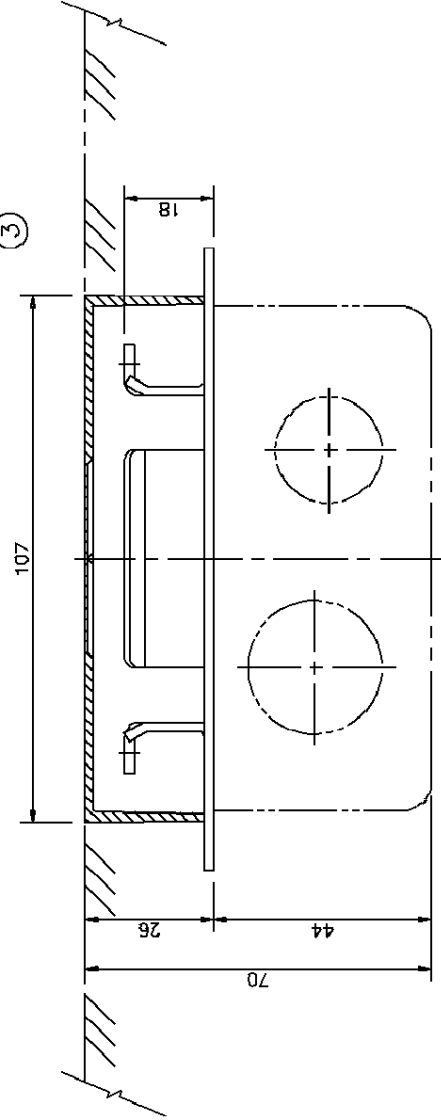
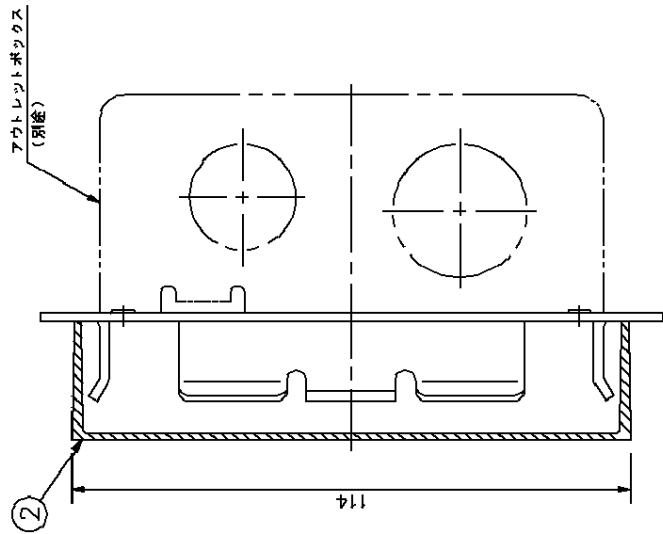


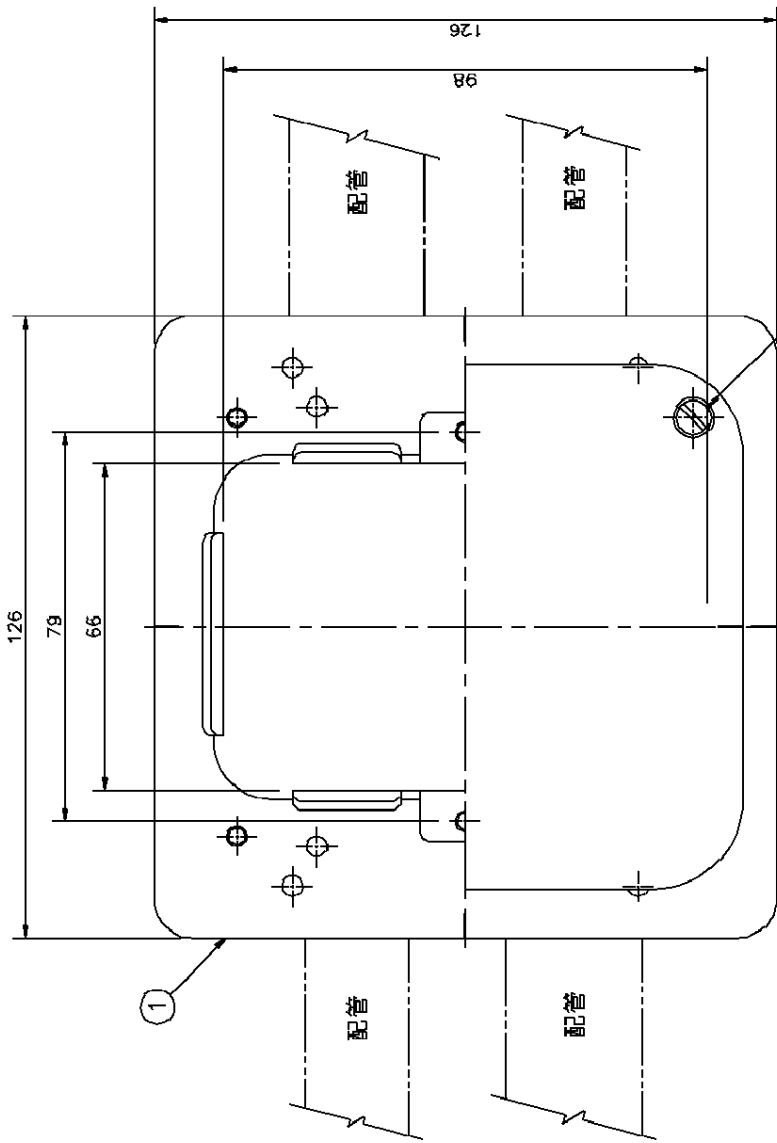

3. 施工書と本体は必ずセットでお使い下さい。
 2. 中型四角アウトレットボックスへの配管（別添）は、図中の方向以外からはできません。大型四角アウトレットボックスは、幾方向からの配管は自由に行えます。（図面からの配管はできません。）
 注）1. ボックスは中型四角アウトレットボックス（DS3744・DS3754など）または大型四角アウトレットボックス（DS3844・DS3854など）をご使用下さい。

3	ねじ	鋼線 (M4×30)	2	
2	施工書	ポリエチレン	1	
1	本体	鋼線 (φ2.0)	1	電気配管めっき
番号	品名	材質	数量	備考
図名	フロアコン専用埋込カバー (2コ用)			
			R	free
形	電線管工事用	ねじ止め固定仕様	検図	2008年10月09日
式			設計	
図			製図	
番	CU50140-A	品番	DU7582	(吉野)
				(施)
パナソニック株式会社				
単位(mm) 第三角法 JS-A3				